

La gamme de produits


ISOLATION THERMIQUE & ACOUSTIQUE EN COTON RECYCLÉ



CSTB
le futur en construction

SOUS AVIS TECHNIQUES : mur (n°20/16-392_V1.1), toiture (n°20/16-393*01_Mod), près de 30 extensions de classement PV feu RE (00090263 - KJ/MT) & combles perdus (n°20/16-385. En cours de renouvellement)

SOUS CERTIFICATS ACERMI : n°14/179/918 - n°14/D/179/916

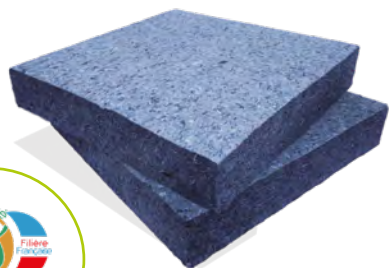

MÉTISSE **rt** : ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE

Applications : **murs, sous-toitures, planchers, cloisons de distribution, contre-cloisons, combles perdus et aménagés**

Densité : 25 kg/m³

PANNEAU


Épaisseurs : 45mm - 60mm - 80mm - 100mm - 120mm - 145mm
160mm - 180mm - 200mm

ROULEAU

Épaisseurs : 50mm - 80mm - 100mm - 120mm

POUR UNE RAPIDITÉ ET UN CONFORT DE POSE INÉGALÉS

Épaisseur (mm)	Valeur R spécifiée	Surface / palette (m ²) PANNEAU	Surface / palette (m ²) ROULEAU
45	R= 1,15	74.88	
50	R= 1,25		72
60	R= 1,50	57.6	
80	R= 2,05	40.32	47.04
100	R= 2,55	34.56	38.4
120	R= 3,05	28.8	32.64
145	R= 3,70	23.04	
160	R= 4,10	17.28	
180	R= 4,60	17.28	
200	R= 5,10	17.28	



MÉTISSE **flocon** : VRAC À SOUFFLER

- Application : **soufflage en combles perdus**
- Conditionnement : sac de 10 kg

TRÈS LÉGER ET ÉMETTANT PEU DE POUSSIÈRES, LE FLOCON COMBLE TOUS LES PONTS THERMIQUES



* Certifié pour la gamme Métisse RT (n°14/179/918) et Métisse Flocon (n°14/D/179/916)

Découvrez aussi :



LE RELAIS

présente

Métisse
L'isolation durable

La gamme de produits

Pour l'étanchéité



PARE-VAPEUR (référence : PV18M)

- Fonction : **garantir l'étanchéité à l'air et réguler les transferts de vapeur d'eau**
- Utilisation : mur et toiture (en intérieur/côté chaud de la paroi). Valeur Sd = 18m
- Composition : polypropylène recyclé et recyclable
- Conditionnement : rouleau de 50ml soit 75m²
- Dimensions : 1,5m x 50ml

LE PARE-VAPEUR LE RELAIS EST LA GARANTIE DE LA PERFORMANCE DANS LE TEMPS DE VOTRE ISOLATION



PARE-PLUIE (référence : PPL60)

- Fonction : **garantir l'étanchéité à l'eau et au vent du bâtiment**
- Utilisation : façade et toiture. Résistance à l'eau : W1
- Composition : 3 couches de polypropylène recyclé et recyclable
- Conditionnement : rouleau de 50ml
- Dimensions : 1,5m x 50m

LE PARE-PLUIE LE RELAIS EST HAUTEMENT PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU ET TRÈS RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE



ADHÉSIF DE JOINTEMENT (référence : RA PRO)

- Fonction : **optimiser l'étanchéité à l'air et au vent pour une jonction parfaite**
- Utilisation : entre les lés de pare-vapeur (ou pare-pluie) ainsi qu'entre les membranes d'étanchéité et les menuiseries
- Dimensions : 6cm x 25ml

Comptez 3 rouleaux de ruban adhésif par rouleau de pare-vapeur ou de pare-pluie.

Pour couper les isolants Métisse® et isolants biosourcés



COUTEAU PRO (référence : CM PRO)

- Couteau pour isolants biosourcés, à bord 300 mm.
- Manche en plastique noir. Longueur de lame 300 mm, largeur de lame 38 mm

**• L'OUTIL INDISPENSABLE POUR LES PROFESSIONNELS
• LA GARANTIE D'UNE COUPE ULTRA-RAPIDE ET AISÉE**



AIGUISEUR POUR COUTEAU (référence : AI PRO)

- Couteau pour isolants biosourcés, à bord 300 mm.
- Manche en plastique noir (couleur suivant disponibilité). Longueur de lame 300 mm, largeur de lame 38 mm

Pour les combles perdus



RÉPULSIF À RONGEURS (référence : PPM01)

- PPM01 garantit la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air.
- PPM 01 est un complexe minéral et végétal 100% naturel, issu de l'agriculture biologique, qui perturbe les rongeurs dans leur habitat, ce qui les oblige à migrer.



CAPOT PROTECTEUR DE SPOT ENCASTRÉ (référence : SECUSPOT)

Réalisé à base de vermiculite, un minéral naturel incombustible, SECU'SPOT limite la montée en température des spots et garantit la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air.

LE RELAIS

présente

Métisse®
L'isolation durable